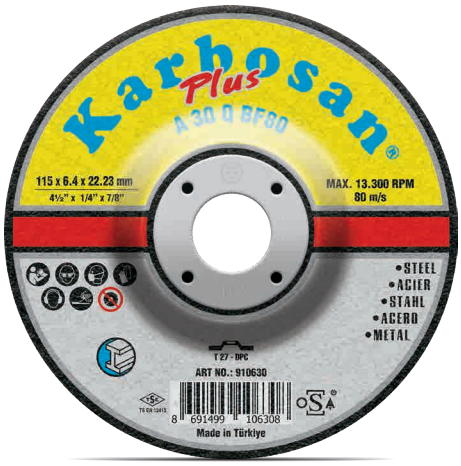

Metal

Plus Taşlama Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere kıyasla daha agresif taşlama yapabilme ve ısıya duyarlı malzemelerin taşlama operasyonları için idealdir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T27	A 30 Q BF80	115 x 6.4 x 22.23	910630	80	25*	75
		125 x 6.4 x 22.23	910640		25*	75
		180 x 6.4 x 22.23	910650		10	60
		180 x 8.0 x 22.23	910660		10	60
		230 x 6.4 x 22.23	910670		10	40
		230 x 8.0 x 22.23	911430		10	40

Versiyon

- Standart
- Plus

Uygulama Metodu

- Portatif El Motoru
- Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)
- Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)
- Portatif Benzinli Kesme Motoru
- Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

- Kaynak Çapakları
- Kaynak Dikişi
- Tüm Yapı Çelikleri
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Yüksek Alaşımlı Çelikler
- Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)
- Yumuşak Çelikler (<45 HRC)
- Paslanmaz Çelikler
- Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)
- Gri Dökme Demir (Pik)
- Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)
- Kumlu Yüzeyler
- Alüminyum
- Bakır, Pirinç ve Bronz
- Mermer
- Suni Taşlar
- Doğal Taşlar
- Asfalt
- Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları
- Çelik Ray Profili 60 kg/m
- Çelik Ray Profili 54 kg/m
- Çelik Ray Profili 49 kg/m