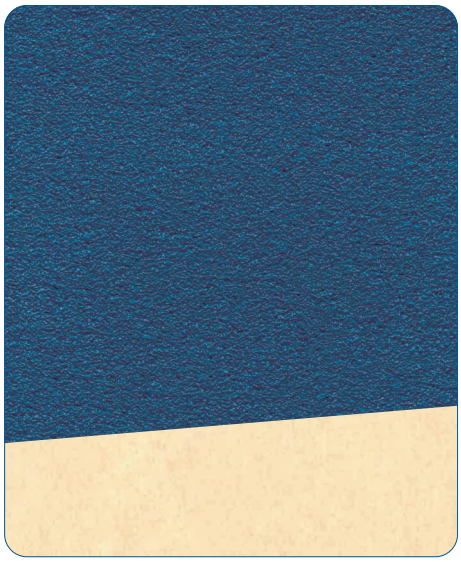

ZFR91

Aşındırıcı	: Zirkonyum
Mesnet	: F Ağırlık Kağıt
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Antistatik & Yarı Açık
Kum Aralığı	: 36-400
Özellikler	: Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çeliklerin ve ahşap malzemelerin zımparalama ve kalibrasyon işlemlerinde çift ekli (segment) bant, geniş bant, dar bant, rulo ve cırt zımpara kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik kağıt mesneti ile yarı açık kaplanmış Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

			36	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**280**	**320**	400							

Çift Ekli (Segment) Bant

Geniş Bant



Dar Bant

Rulo



Disk



Cırtlı Disk

Ürün Formu

- Jumbo
- Çift Ekli (Segment) Bant
- Geniş Bant
- Dar Bant
- Rulo
- Tabaka
- Disk
- Cırtlı Disk
- Mop Zımpara
- Flap Disk
- Fiber Disk
- Vidalı Disk

Uygulama Metodu

- Polisaj
- Sonsuz Bant
- El ile Kullanım
- Geniş Bant
- Mini Bant Zımpara
- Mop Zımpara Makinası
- Parke Zımpara
- Dairesel Zımpara Makinası
- Taşlama Motoru
- Vidalı Disk Zımpara Makinesi

Uygulama Alanı

- Ahşap
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Paslanmaz Çelik / Inox
- Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik
- Alüminyum / Zamak
- Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal
- Boya / Vernik / Lak
- Plastik / Kauçuk / Deri
- Dökme Demir
- Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

- Antistatik Özellik
- Sulu Kullanıma Uygun
- Isınmayı Önleyici Kaplama
- Sıvamayı Önleyici Kaplama
- Bükülebilir Esnek Kullanım
- Kopartarak Kullanım
- Yırtılmaya Karşı Dirençli